



## Y-lina

### Enklare med Y-linor färdiga för montage

Snabbt, smidigt och enkelt. Infranords Y-linor förbereds i vår egen verkstad för att korta ned montagetiden ute på arbetsplatsen.

Infranord Components försöker ständigt utveckla lösningar för att minska arbetstiden i den hektiska spårmiljön. Som ett led i detta erbjuder vi Y-linor – en produkt som har förenklats för våra kunder i tre decennier.

#### Vi förbereder så långt det är möjligt i vår verkstad

Y-lina som används till kontaktledning är en kopparlina med pressade ändhylsor. Standardlängder erbjuds om 11.25 m, 14.5 m och 18.5 m. Vi levererar linan upprullad i slinga på pall som är märkt med längd enligt din beställning.

Linan spolats till rätt längd på verkstaden och ändhylsorna pressas. Produkten är färdig för montage när den kommer till arbetsplatsen. Vid behov erbjuder vi även annat kontaktledningsmaterial i samma leverans. Allt för att förenkla tillvaron för dig som kund.

#### Vad kostar det?


Vi erbjuder fast pris på produkten.



#### ✓ Tilläggstjänster

I samband med leverans av Y-lina erbjuder vi även följande järnvägsprodukter:

- Utliggare
- Stållina
- Bärtråd
- Viktavspänningssatser

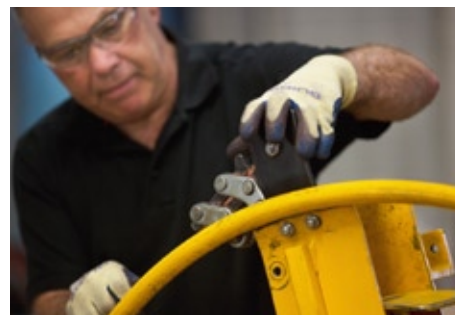

” Vi har använt oss av pre-fabricerade Y-linor i flera år och tycker att de fungerar bra. Eftersom linorna redan är pressade i ändarna behöver vi inte hantera stora rullar.”

Jonas Berggren,  
Infranord

**Färdigt för montering**  
**Kortar arbetstiden ute**  
**i fält väsentligt**  
**Smidig lösning**

Vill du veta mer, kontakta Infranord Components på [components@infranord.se](mailto:components@infranord.se) eller få mer information via din lokala Infranordkontakt.